

# RASENPLATTE LINEAR


jetzt neu im Format 40 x 30 cm!

## Produkteigenschaften:

Steinmaß: 29,6 x 39,6 cm  
Stärke: 12 cm  
Farbe: Naturgrau  
Belastbarkeit: bis 7,5 to  
(Einsatzfahrzeuge, Ölwagen,  
Paketdienst, etc.)  
Stegbreite: ca. 4,2 cm  
Kammernbreite: ca. 3,8 cm  
Grünflächenanteil: ca. 47,5%

## Palettierung:

Bedarf Stk./m<sup>2</sup>: 8,28  
m<sup>2</sup>/Pal.: 8,70  
Lagen / Pal.: 8  
Stk. / Lage: 9  
Gew. / Stk.: 20 kg

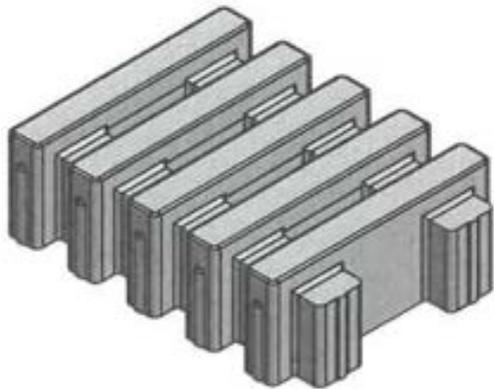

## Humusfüllung:

Humusfüllung in Anlehnung an ÖNORM B 2506 Beispielhaft mit Rasengittersubstrat oder Mischungen mit Sedum-Pflanzsubstrat.

## Bepflanzung:

Saatgutmischungen, aus trockenheitsresistenten und trittfesten Pflanzen.

## Sickerleistung:

In Abhängigkeit von: Fugenbreite, Zusammensetzung der Fugenfüllung, Aufnahmefähigkeit des Bodens und üblicher Verschmutzung:  
Langzeitwert von ca. (60 bis 100 l / sek / ha)

## Splittfüllung:

Splittfüllungen der Korngröße 2/8mm oder 4/8mm

## Sickerleistung:

Laborwerte und Neuerrichtung: Bis 12000 l/sek/ha und mehr.  
In Abhängigkeit von: Fugenbreite, Fugenfüllung und Aufnahmefähigkeit des Bodens und üblicher Verschmutzung:  
Langzeitwert von ca. 300 l / sek / ha  
(Werte nur gültig für Ökosteinsysteme mit Fugenbreite ab 14mm mit Splittfüllung!)

